


Festprellbock mit Hydraulikpuffer

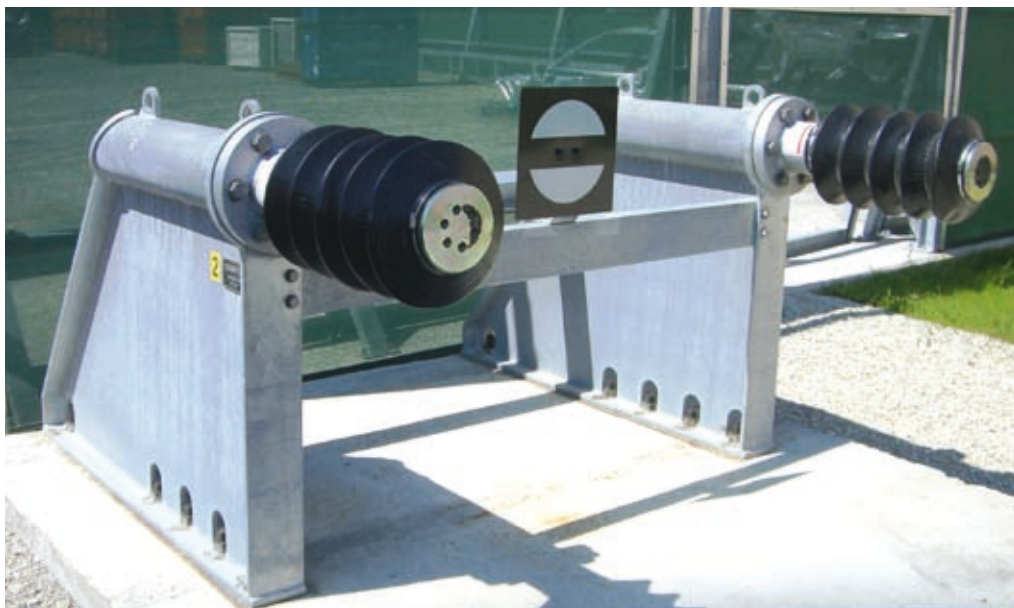

Festprellbock mit Hydraulikpuffer, Einbauort: Audi Ingolstadt, Deutschland

DATEN

Arbeitsvermögen

568 kJ/m

Nominale Bremskraft

1.560 kN

Gesamtgewicht

800 kg

Anzahl der Hydraulikzylinder

2

Hub der Zylinder

400 mm

AUSSTATTUNGEN

Ausstattung, Serie

Seitenpuffer Fahrzeuge mit Seitenpuffer ca 1.000 mm über SO

Fahrgleis Eingerichtet für gerades Gleis

Oberflächenschutz Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Ausstattung, optional erhältlich

Fahrschiene Rillenschiene

Statischer Nachweis Statische Berechnung



Zubehör Gummibalg für Hydraulikpuffer

Ausstattung, alternativ

Oberflächenschutz Grund- und Deckanstrich Farbton nach RAL

Festprellbock mit Hydraulikpuffer

tammen.de

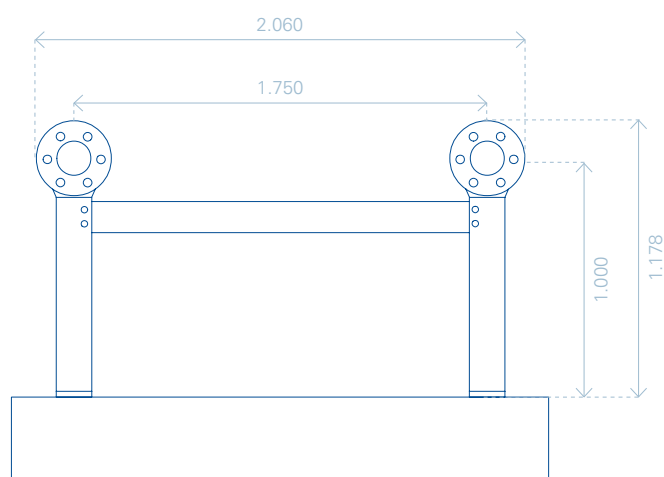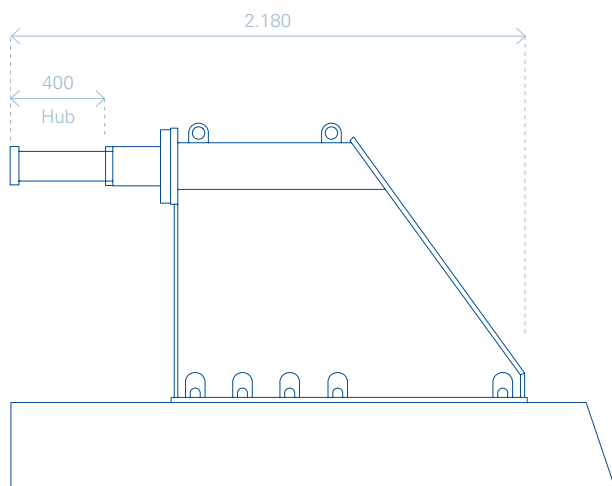

Sämtliche Angaben in mm.

09.2010 Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.