

Festprellbock mit Hydraulikpuffern



Festprellbock mit Hydraulikpuffern, Einbauort: z.B. Toledo, Spanien

DATEN

Arbeitsvermögen

1.735 kJ

Nominale Bremskraft

1.130 kN

Gesamtgewicht

3.050 kg

Anzahl der Hydraulikzylinder

2

Hub der Zylinder

1.400 mm

AUSSTATTUNGEN

Ausstattung, Serie

Mittelpuffer Pufferplatte gummigeschützt, mittlere Aufprallhöhe 1.040 mm

Befestigung auf Betonfundament

Fahrgleis Eingerichtet für gerades Gleis

Oberflächenschutz Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Rückstellung der Puffer Automatische Rückstellung

Ausstattung, optional erhältlich

Statischer Nachweis Statische Berechnung



Zubehör Gummibälge für Hydraulikzylinder

Ausstattung, alternativ

Oberflächenschutz Grund- und Deckanstrich Farbton nach RAL

Festprellbock mit Hydraulikpuffern

tammen.de

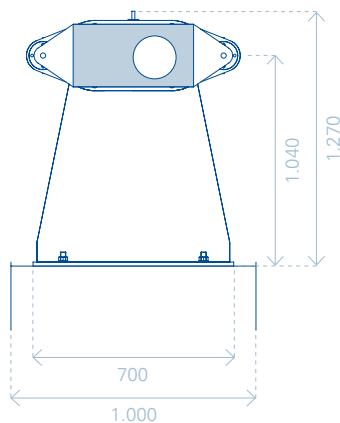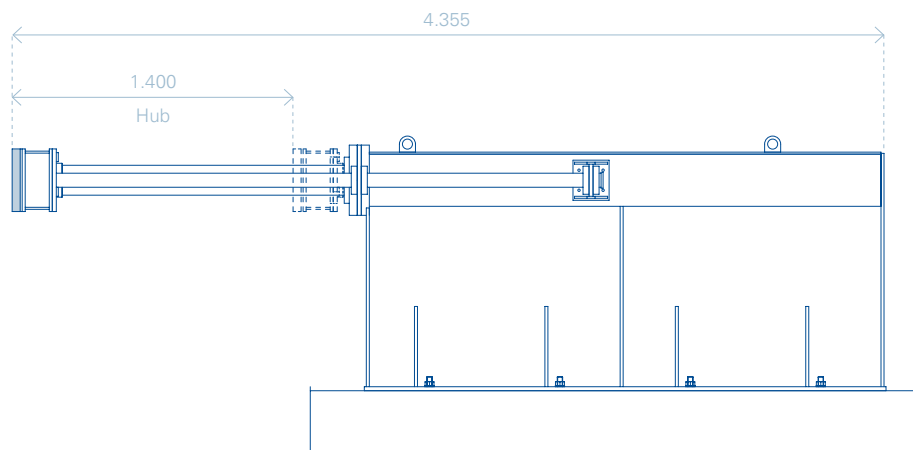

Sämtliche Angaben in mm.

09.2010 Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.