

Festprellbock



Festprellbock, Einbauort: z.B. Metro Taipei, Taiwan

DATEN

Arbeitsvermögen

370 kJ

Nominale Bremskraft

546 kN

Gesamtgewicht

1.300 kg

Anzahl der Hydraulikpuffer

1

Hub der Zylinder

800 mm

AUSSTATTUNGEN

Ausstattung, Serie

Kontaktfläche des Fahrzeugs Kletterschutz des Fahrzeugs ca 1.000 mm über SO

Schienenprofil Vignolschienen

Fahrgleis Eingerichtet für gerades Gleis

Schienenneigung Ohne, 1:40, 1:20

Oberflächenschutz Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Rückstellung der Puffer Automatische Rückstellung

Ausstattung, optional erhältlich



Schienenprofil Rillenschienen

Statischer Nachweis Statische Berechnung

Ausstattung, alternativ

Oberflächenschutz Grund- und Decklack, Farbtöne nach RAL

Festprellbock

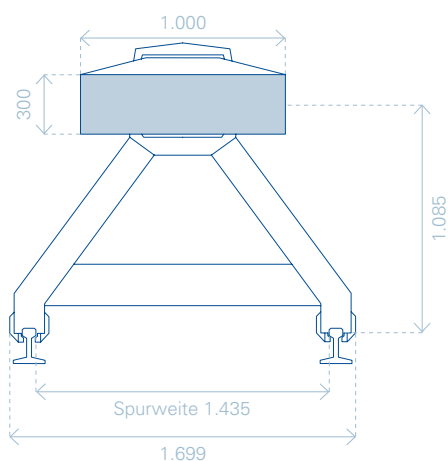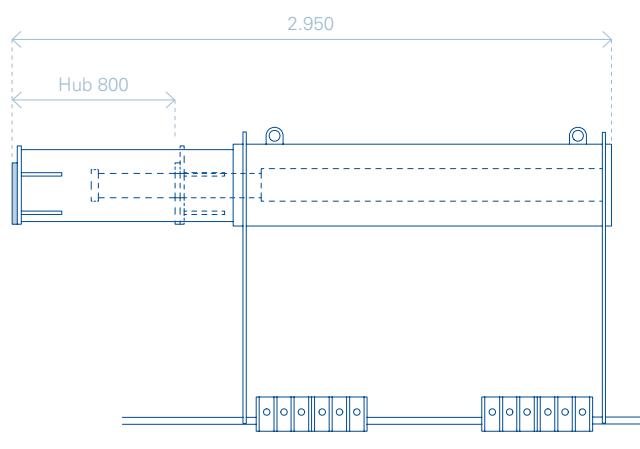

Sämtliche Angaben in mm.