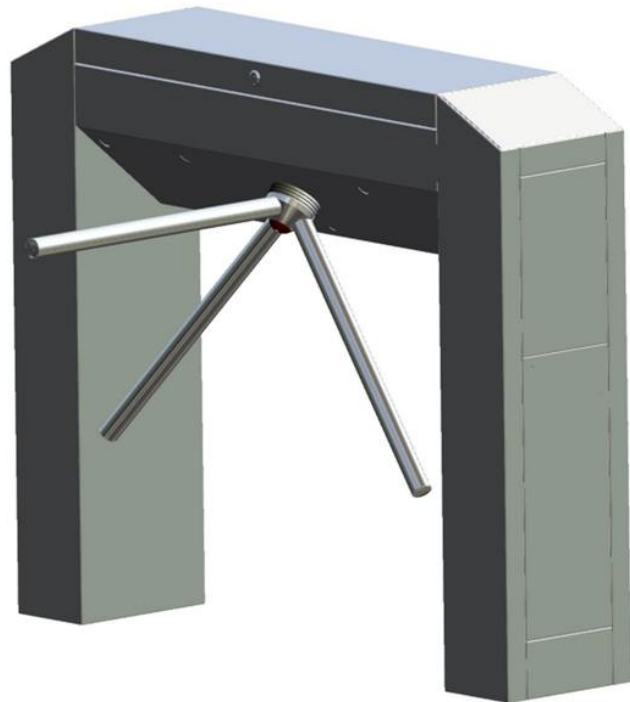


Synchrondreh Sperre
MODUL_B+**Beschreibung**

Unsere MODUL-Synchrondreh Sperren eignen sich besonders für hochfrequentierte Zugänge an Werkszugängen, an Messezentren, an Stadien und Veranstaltungshallen, sowie im öffentlichen Verkehr.

Die motorgetriebenen Dreh Sperren sind mit ihrem hochwertigen, robusten und vandalismusresistenten Edelstahlgehäuse besonders für stark frequentierte Zugänge geeignet, wobei das Gehäuse sehr viel Platz für die unterschiedlichsten Einbaumöglichkeiten von Kartenlesern und weiterem Zubehör bietet.

Die MODUL-Serie ist für den ein- oder zweirichtungs-Betrieb konzipiert und als klassische 3-Arm-Dreh Sperre ebenso wie als fluchttaugliche 2-Arm-Sperre oder als Open Gate zur Sperre nur bei Mißbrauch erhältlich.

Eine große Auswahl an optionalen Sonderausstattungen erlaubt die Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen.

Synchrondreh Sperre
MODUL_B+**Funktion**

Im normalen Betriebszustand hält eine elektrische Bremse den Drehstern in gesperrter Stellung. Bei Freigabe durch das Lesersystem oder eine externe Ansteuerung wird die Bremse gelöst und der Durchgang in die jeweilige Richtung freigegeben.

Durch leichten Druck wird der Antrieb ausgelöst und dreht den Stern um 120° weiter. Dabei verhindern interne Sensoren Verletzungen durch das Auflaufen des Drehsterns auf die durchschreitende Person.

Nach erfolgtem Durchgang gibt die Drehsperre ein Signal an den Leser ab. Zur Vermeidung von Verletzungen bei Panik erlaubt eine Rutschkupplung eine Betätigung ab 40 kN im gesperrten Zustand unter Abgabe eines Alarmsignals.

Im stromlosen Zustand lässt sich der Drehstern mit geringer Kraft manuell drehen. In der 2 Arm Ausführung gibt es eine Durchgangsstellung, bei der kein Holm den Weg versperrt. Diese dient auch als Fluchtmöglichkeit bei Feuer oder Panik.

**Technische Merkmale /
Systemvorteile**


- _ Barrierefreier Zugang
- _ Kartenleser integrierbar
- _ Fertig montierte Anlieferung
- _ Ein oder Zweirichtungsbetrieb
- _ Eingangsrichtung änderbar
- _ Hoher Personendurchsatz
- _ Lange wirtschaftliche Lebensdauer
- _ Vandalismus-resistent
- _ Sichere Personenvereinzelnung
- _ Integrierte LOGITURN® Steuerung
- _ Wartungsarme Mechanik
- _ Durchgangszählung
- _ Hohe Energieeffizienz
- _ Produkteigenschaften parametrierbar
- _ Leserschnittstellen einstellbar

Synchrondrehsperre
MODUL_B+*Technische Eigenschaften*

_ Betriebsspannung	230V~ 50-60Hz
_ Verbrauch	20Wh
_ Lagertemperatur	-40 °C bis +50 °C
_ Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
	-30 °C bis +40 °C
_ Breite/Durchgang	280mm /550mm
_ Länge	1.225mm
_ Höhe	1.025mm
_ Gewicht	70kg
_ Material	Edelstahl V2A
	Werkstoff-Nr.: 1.4301,
	Schliff: Korn 320
_ Kommunikation	über potentialfreie Kontakte

Synchrondreh Sperre **MODUL_B+**

Abmessungen

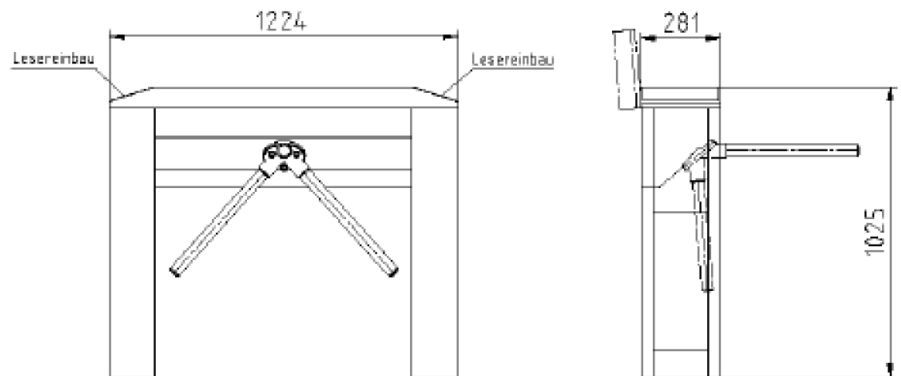

Ausführungen

- _ MODUL B+/3, 3-Arm-Synchrondreh Sperre
- _ MODUL B+./3, 2-Arm-Synchrondreh Sperre
- _ MODUL B+ /O, Open Gate-Synchrondreh Sperre

Optionen

- _ Übersteig- /Unterkriechschutz
- _ Berührungsloser Sensor Start
- _ Kartenleser Einbauvorbereitung
- _ LED Spursignal rot/grün
- _ Ausführung in V4A
- _ Bedientableau

Ergänzende RAWIE®-Systeme

Schrankensysteme

- _ TARA_1 – Die Industrieschranke, Robust und Unverwüstlich
- _ TALIS_1 – Die Systemschranke. Ästhetisch und Funktionell
- _ CONCEPT_4 – Das preiswerte Schrankensystem für einfache Anforderungen

Zutrittsysteme

- _ SMART_PROX – Das berührungslose Zutrittsystem für kleine Anwendungen
- _ MOD_PARK – Das modulare Ticketsystem
- _ MOD_PARK easy – Das kleine Ticketsystem
- _ EC_PARKING - Das bargeldlose Parksystem für Banken und Sparkassen

Dreh Sperren/Drehkreuzanlagen

- _ MODUL - Synchrondreh Sperren
- _ PORTAL - Drehkreuzanlagen
- _ IKARUS - elektrische Schwenktüren

Ein- und Ausfahrtgehäuse

- _ ACCESS-Terminalgehäuse