

Bremsprellbock

Typ 10 EB



Typ 10 EB, Einbauort: Refer, Portugal

DATEN

Arbeitsvermögen

400 kJ/m

Nominale Nennkraft

400 kN

Gesamtgewicht

1.250 kg

Anzahl Brems Elemente

10

Brems Elemente Typ

3 Schrauben

Anzugsmoment

150 Nm

AUSSTATTUNGEN

Ausstattung, Serie

Seitenpuffer Mittlere Breite zwischen den Puffern 2.000 mm und einer Höhe von 1.060 mm über Schienenoberkante

Schienenprofil Vignolschienen

Fahrgleis Eingerichtet für gerades Gleis

Schienenneigung ohne, 1:40, 1:20

Oberflächenschutz Grund- und Deckansrich, Farbe nach RAL

Rückholvorrichtung Haken und Anschlag zum selbsttätigen Auslösen

Ausstattung, optional erhältlich

Oberflächenschutz Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Isolierung Elektrische Isolierung zwischen den Fahrschienen

Rückholvorrichtung diverse Ausführungen



Zubehör Drehmomentschlüssel, Rückholseil

Ausstattung, alternativ

Schienenprofil Rillenschienen


Bremsprellbock
Typ 10 EB

tammen.de

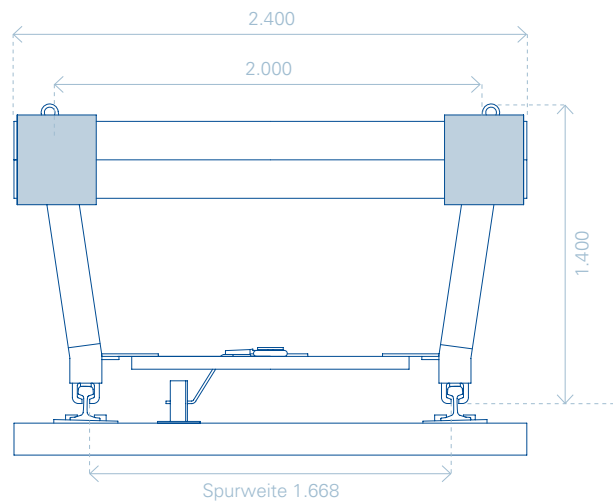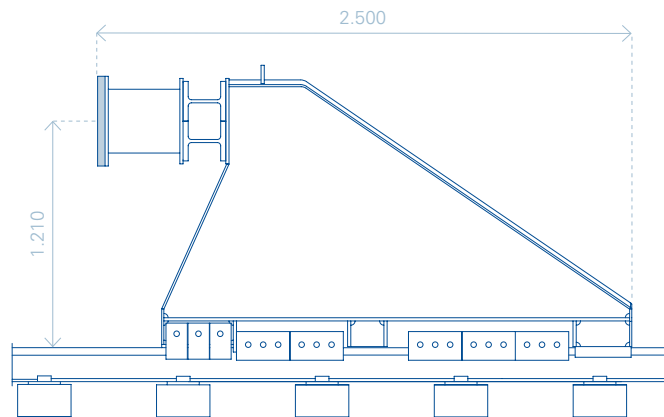

Sämtliche Angaben in mm.

GRAFIK BREMSWEG / GESCHWINDIGKEIT

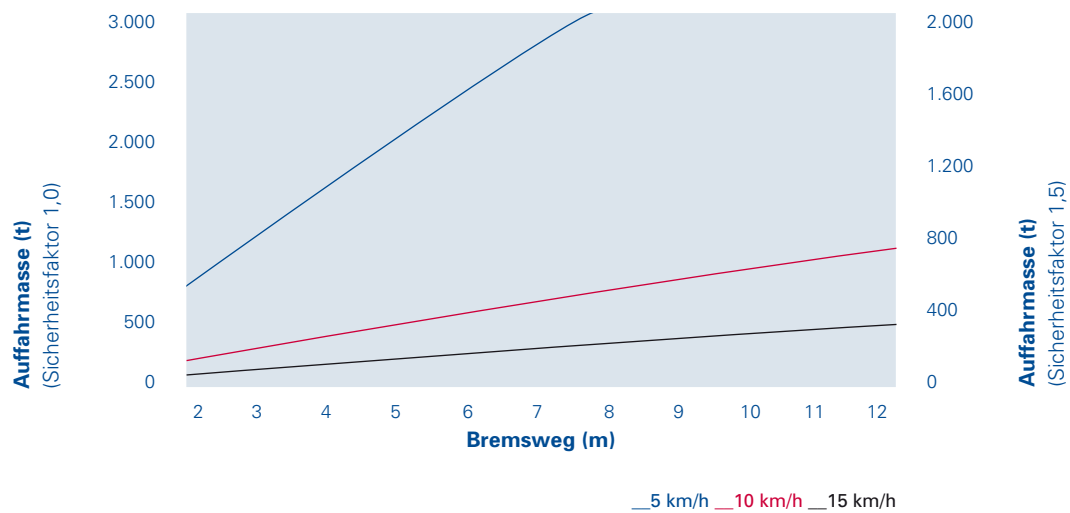

09.2010 Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.